


CONVEYORS

Handling and Conveying of coarse, fine and compacted screenings, sludge, grit, and solids from Municipal Wastewater and industrial processes. Customized, designed and manufactured Conveyors are supplied with specific accessories to handle Sludge and Screenings

Helical (Screw) Conveyors

Installation angle up to 90°
Made of Stainless Steel with St 52 Helical Screw Option
Tightly Fitted Inlet Hopper for Odour Control
Lubrication-free Operation
Low Maintenance with Visual Inspection
Reverse on Stuck Option

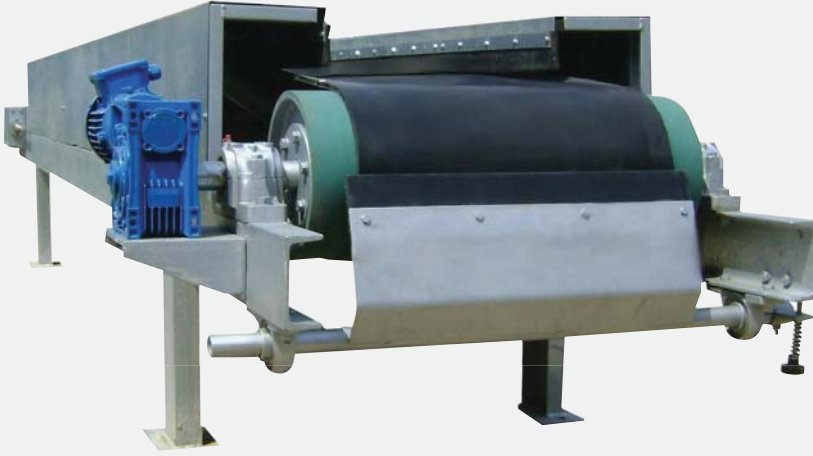

Belt Conveyors

V-shaped and Flat Types for efficient Handling
Safety Pull Rope for Emergency Stop
Side Covers Specifically Improved for Sludge and Screenings
Belt Tension Adjustment
Pre-loaded/ Adjustable Belt Scraper
Bottom Sludge Trough
Low Maintenance Requirement

KONVEYÖRLER

Temser, su, atıksu ve katı atık arıtma ve ayrıştırma tesislerinde kullanılmak üzere, çamur, kum, katı atık, kaba ve ince ızgara atıkları için özel tip konveyörler tasarlar ve imal eder.

Burgulu (Vidalı) Konveyörler

90°'ye kadar kurulum açısı
Paslanmaz Çelik ve St 52 Burgu Malzemesi seçenekleri
Koku Kontrolü için Izgara vb Ekipmanlara Sızdırmaz Bağlantı
Yağlama Gerektirmez
Düşük Bakım İhtiyacı, Gözle Muayene
Sıkışma Durumunda Ters Yürütme Opsiyonu



Bant Konveyörler

Taşıma verimliliği için V-tipi ya da Düz Tip Bant Seçenekleri
Acil Durdurma için Çepeçevre Emniyet Halatı
Çamur ve Izgara Atığı için Özel Geliştirilmiş Yan Kapaklar
Bant Gergi Ayar Tertibatı
Ön Yüklemeli Ayarlanabilir Sıyırıcılar
Alt Döküntü ve Sızıntı Suyu Toplama Teknesi
Düşük Bakım İhtiyacı

Conveyors

Type / Tip	TEM-HC-150	TEM-HC-200	TEM-HC-300	TEM-HC-400	TEM-HC-600
Screw Diameter Burgu Çapı	150	200	300	400	600
Screw Thickness Burgu Et Kalınlığı	40 x 15	50 x 15	60 x 20	70 x 20	80 x 25

Please consult to Temser for proper selection. Other Ranges are available upon request.
Uygun seçim için Temser'e danışabilirsiniz. İstek üzerine farklı ebatlarda imalatımız mevcuttur.

Technical Specifications / Teknik Özellikler

	Helical Conveyors	Burgulu Conveyors
Type / Tip	U Channel Enclosed Tube	U Tipi Gövde Üstten Kapaklı
Frame Material / Şasi	Stainless Steel	Paslanmaz Çelik
Liner / Aşınma Plakası	U-Polen With Yellow Wear Indicator Layer	U-Polen Sarı Aşınma Gösterge Plakası ile
Installation Angle Montaj Açısı	-30° to 45 ° Pivoted 90° Pump Type	-30° to 45 ° Mafsallı 90° Dikey Pompa Tipi
Size / Ebat	DN 150 to DN 500	DN 150 to DN 500

Other Ranges are available upon request.
İstek üzerine farklı ebat ve özelliklerde imalatımız mevcuttur.

CE Certification Machinery Directive 98/37/EC Voltage Directive 2006/95/EC	EX-PROOF ATEX regulation IEC 60079
--	---------------------------------------

